

Oniris Smart Pilot IO

Vékony design, intelligens energiagazdálkodási funkciókkal



KOMFORT

- Kellemes és homogén hőérzet
- Dupla fűtési rendszer: Extrudált alumínium fűtőelem + széles első fűtő film.
- Köszönhetően a COZY TOUCH kompatibilitásának így akár mobiljáról vagy tabletjéről is vezérelheti

ELŐNYÖK

- Akár 45% energia megtakarítás* a jelenlét érzékelőnek köszönhetően
- A Smart Pilot funkcióval a készülék automatikusan alkalmazkodik az Ön életmódjához, megteremtve ezzel az optimális kényelmet és a maximális energia megtakarítást
- Nyitott ablak érzékelése esetén azonnal fagyvédelmi üzemmódra vált
- Fogyasztás jelző indikátor
- 6 különböző üzemmód
- ErP-kompatibilis

FELHASZNÁLÓ BARÁT

- LCD kijelzős digitális kezelőfelület mely megjeleníti a hőmérséklet és az energiafogyasztást
- Elszíneződés elleni védelem (ASP)
- Könnyed szerelés a "H" alakú falikonzolnak köszönhetően
- Előre beállított programok melyek szerkeszthetőek

DIZÁJN

- Kompakt és elegáns kivitel minden környezetbe
- Álló és fekvő modellek egyaránt
- Színe: Texturált matt fehér (RAL 9016) és antracit (RAL7016)

Elektromos Radiátor

750 – 2000 W

1000 TO 2000 W (VERTIKÁLIS)

750 TO 1500 W (PLINTH)



smart Pilot



- 1 Digitális vezérlés
- 2 Extrudált alumínium fűtőelem
- 3 Alumínium első panel
- 4 Első fűtő film
- 5 Túlmelegedés védelem
- 6 Hőmérséklet érzékelő szenzor




- 1 Menü gomb
- 2 Pillanatnyi energia fogyasztás
- 3 Ki/Be kapcsoló gomb
- 4 Navigáló gombok

TELJESÍTMÉNY (W)	MÉRETEK (mm)							SÚLY (Kg)
	SZÉLES (W)	MAGAS (H)	MÉLY(D)	A	B	B1	B2	
Oniris Smart Pilot IO Horizontal								
750	613	615	110	383	341	-	-	10.8
1000	761	615	110	531	-	-	-	13
1250	909	615	110	679	341	-	-	15.4
1500	1058	615	110	827	341	-	-	18
2000	1205	615	110	975	341	-	-	20.4
Oniris Smart Pilot IO Vertical								
1000	470	1120	149	338	282	453	383	18
1500	470	1340	149	338	376	453	383	20
2000	470	1540	149	338	376	453	383	23
Oniris Smart Pilot IO Plinth								
750	886	300	108	755	172	-	-	8
1000	1034	300	108	903	172	-	-	9
1500	1550	300	108	1369	172	-	-	14



Telepítési adatok, méretek

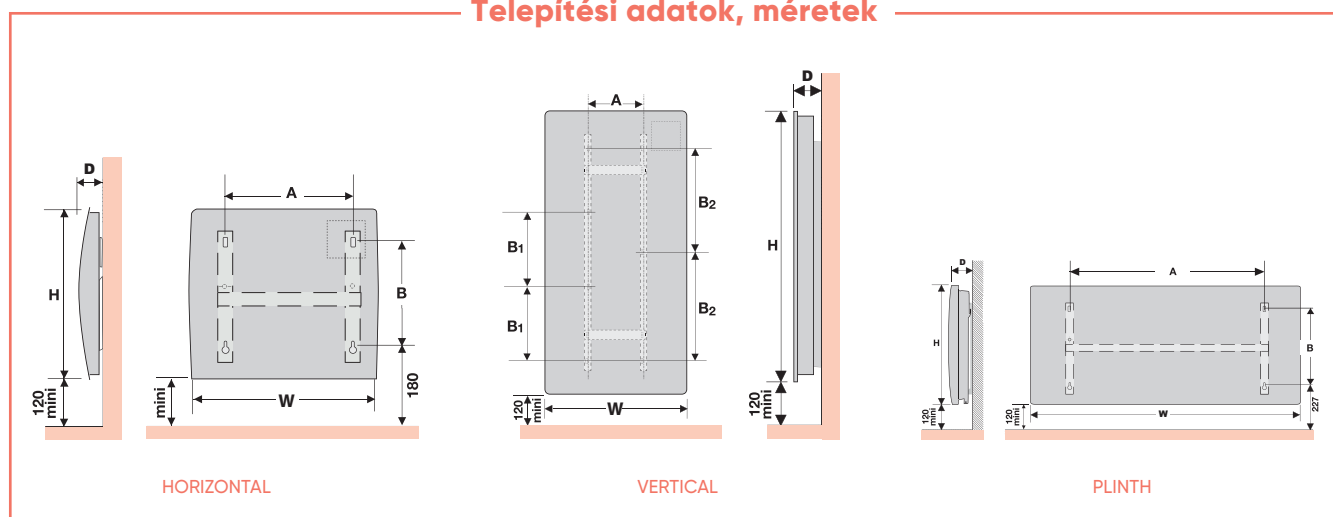

* Összehasonlítva egy mechanikus konvektorral. ** Nem áll rendelkezésre az Oniris Smart Pilot IO PLINTH készüléknél